Konfiguracja kopii zapasowej w środowisku sieciowym

Konfiguracja folderów kopii zapasowych na stanowisku SERWER.

Ścieżki do folderów które mające służyć do wykonywania kopii zapasowych muszą być udostępnione w sieci, zgodnie z poniższymi przykładami:

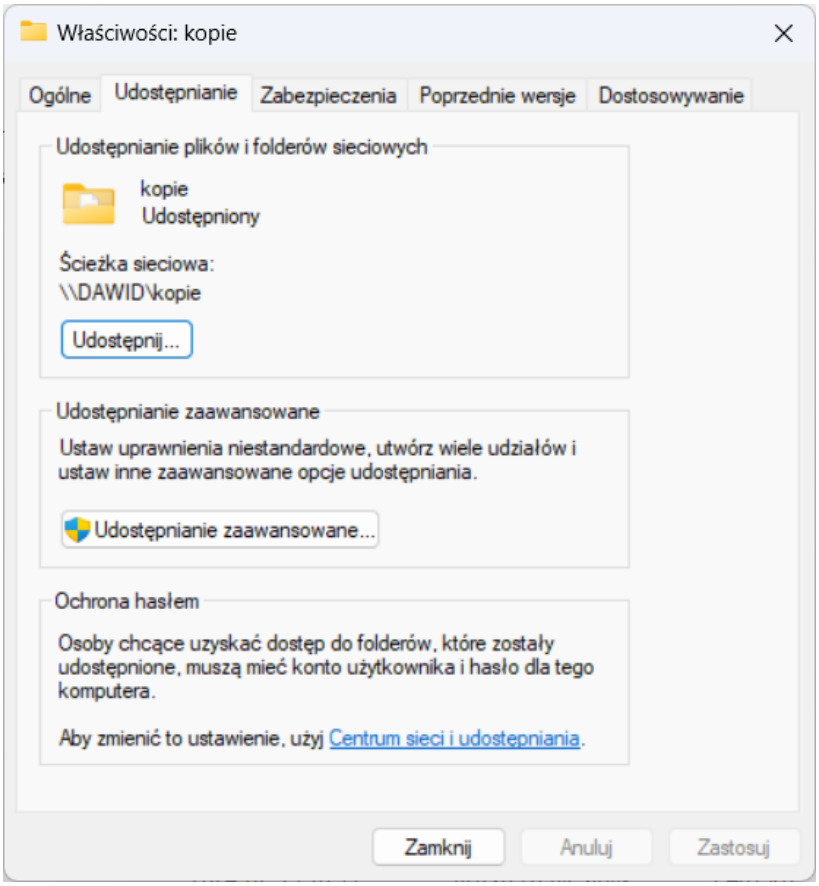

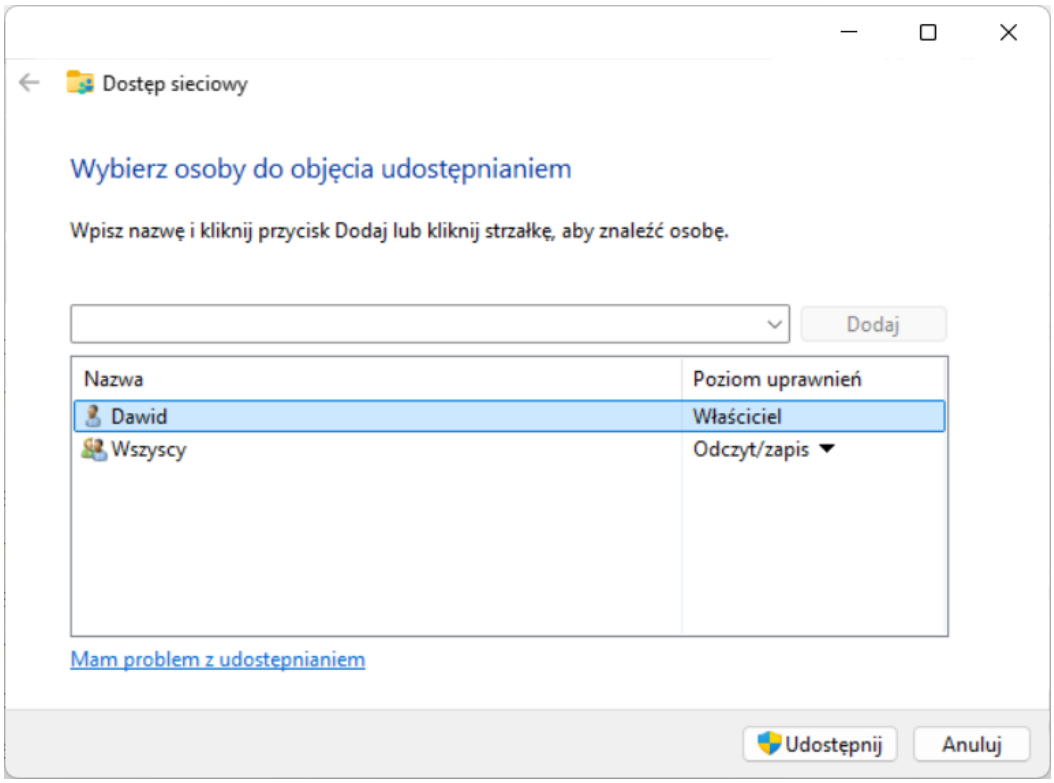
Dostęp sieciowy
Wybierz osoby do objęcia udostępnianiem
Wpisz nazwę i kliknij przycisk Dodaj lub kliknij strzałkę, aby znaleźć osobę.
Dodaj
Nazwa
Poziom uprawnień
Dawid
Właściciel
Wszyscy
Odczyt/zapis
Mam problem z udostępnianiem
Udostępnij
Anuluj

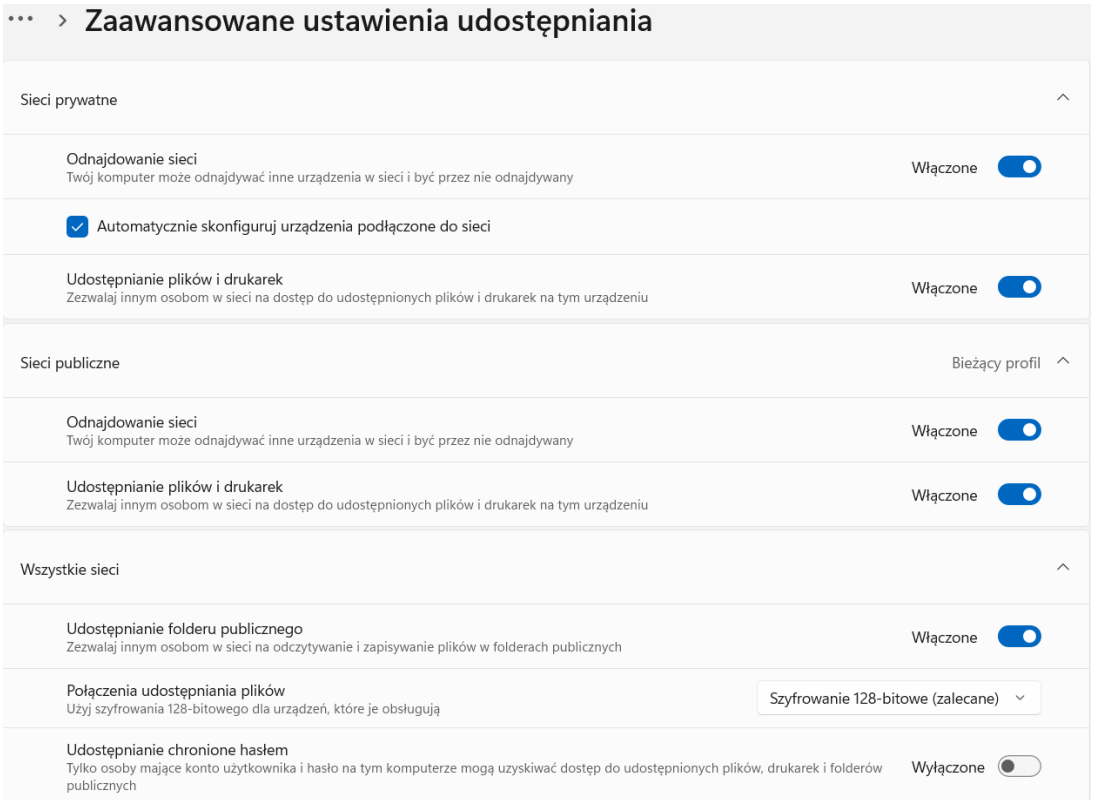
Zaawansowane ustawienia udostępniania
Sieci prywatne
Odnajdowanie sieci
Twój komputer może odnajdywać inne urządzenia w sieci i być przez nie odnajdywany
Włączone
Automatycznie skonfiguruj urządzenia podłączone do sieci
Udostępnianie plików i drukarek
Zezwalaj innym osobom w sieci na dostęp do udostępnionych plików i drukarek na tym urządzeniu
Włączone
Sieci publiczne
Bieżący profil
Odnajdowanie sieci
Twój komputer może odnajdywać inne urządzenia w sieci i być przez nie odnajdywany
Włączone
Udostępnianie plików i drukarek
Zezwalaj innym osobom w sieci na dostęp do udostępnionych plików i drukarek na tym urządzeniu
Włączone
Wszystkie sieci
Udostępnianie folderu publicznego
Zezwalaj innym osobom w sieci na odczytywanie i zapisywanie plików w folderach publicznych
Włączone
Połączenia udostępniania plików
Użyj szyfrowania 128-bitowego dla urządzeń, które je obsługują
Szyfrowanie 128-bitowe (zalecane)
Udostępnianie chronione hasłem
Tylko osoby mające konto użytkownika i hasło na tym komputerze mogą uzyskiwać dostęp do udostępnionych plików, drukarek i folderów publicznych
Wyłączone
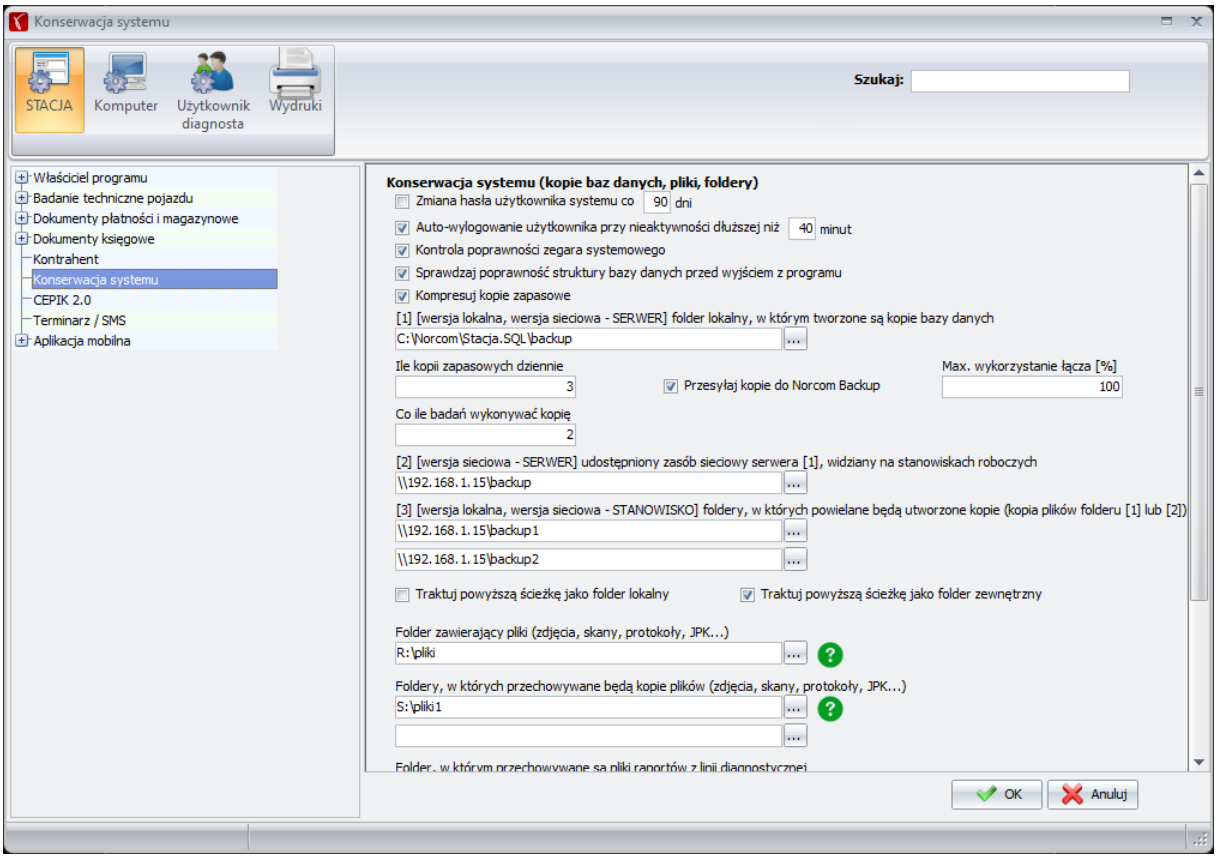
Następnie na końcówce, w programie Stacja.SQL , w sekcji „Stałych Systemowych” -> „Konserwacja Systemu”, należy podać ścieżki sieciowe do utworzonych i udostępnionych folderów zgodnie z przykładem poniżej.