Konfiguracja kopii zapasowej w środowisku sieciowym

Konfiguracja folderów kopii zapasowych na stanowisku SERWER.

Ścieżki do folderów które mające służyć do wykonywania kopii zapasowych muszą być udostępnione w sieci, zgodnie z poniższymi przykładami:

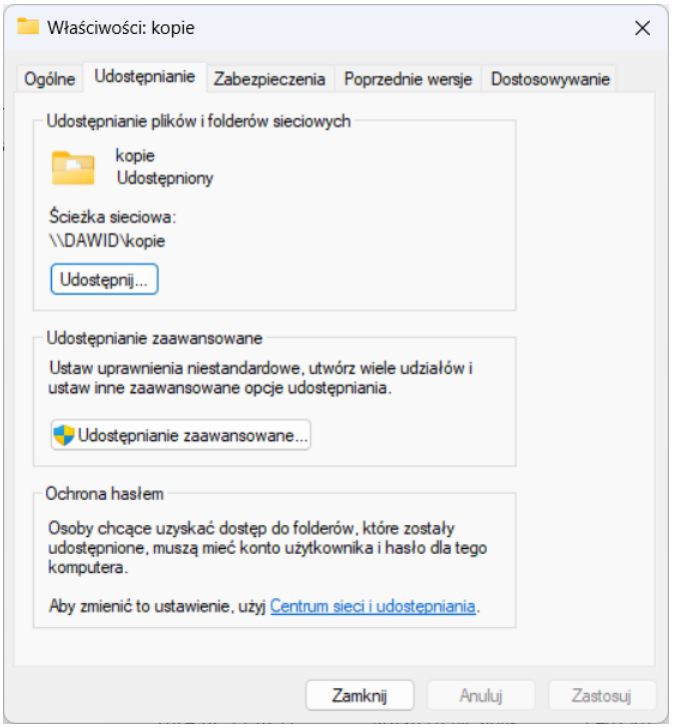

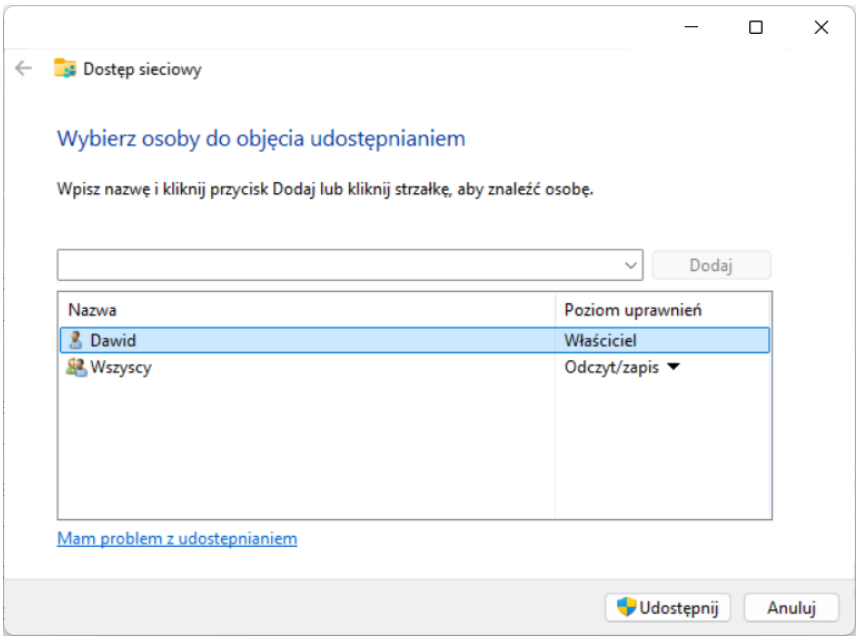

Wersja dokumentu: 1.0 | Data aktualizacji: 10.09.2026

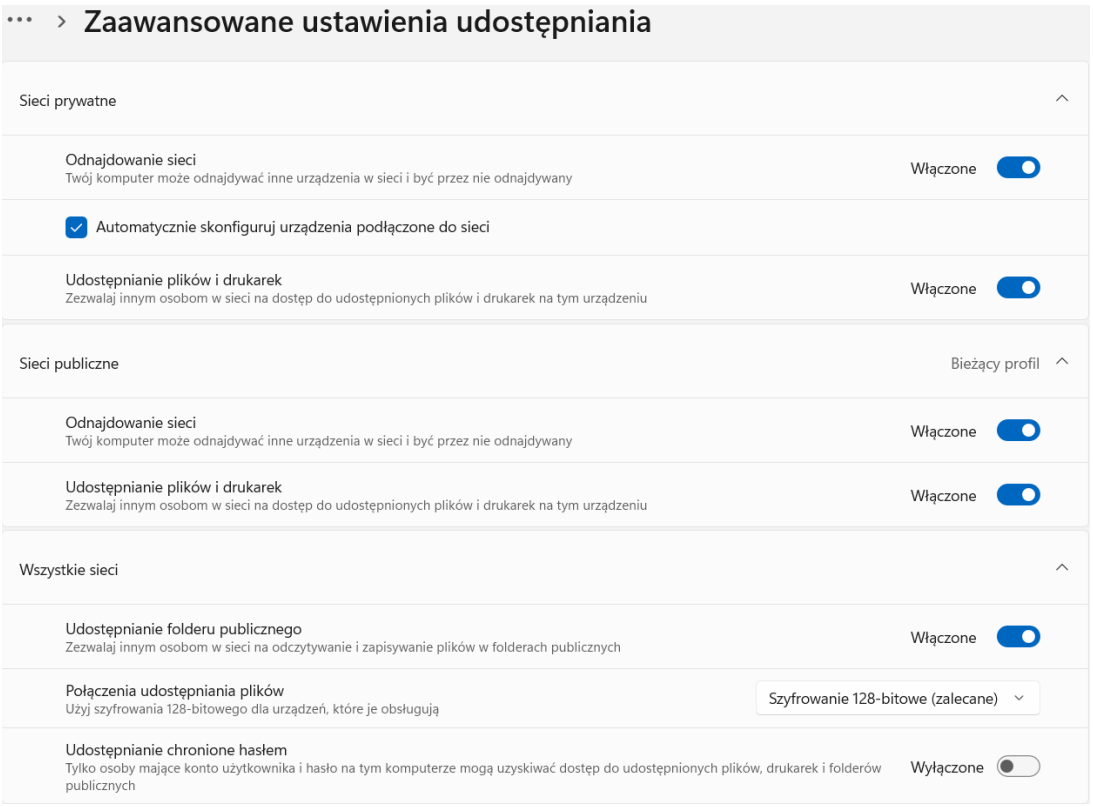

Następnie na końcówce, w programie Stacja.SQL , w sekcji „Stałych Systemowych” -> „Konserwacja Systemu”, należy podać ścieżki sieciowe do utworzonych i udostępnionych folderów zgodnie z przykładem poniżej.

[1] Folder podstawowy kopii na serwerze - lokalna ścieżka na komputerze pełniącym rolę serwera, w której program tworzy kopię bazy danych, np. C:\Norcom\Stacja.SQL\backup.

[2] Sieciowy dostęp do folderu [1] - ten sam folder co w punkcie [1], ale wskazany za pomocą pełnej ścieżki sieciowej, tak aby był dostępny ze stanowisk roboczych, np. \\192.168.1.11\backup.

[3] Dodatkowa lokalizacja kopii - folder, do którego będzie powielana utworzona kopia. Może to być np. inny udostępniony folder sieciowy, np. \\192.168.1.11\backup1.

[4] Druga dodatkowa lokalizacja kopii - kolejny folder, do którego mogą być przekopiowywane pliki kopii zapasowej, np. \\192.168.1.11\backup2.

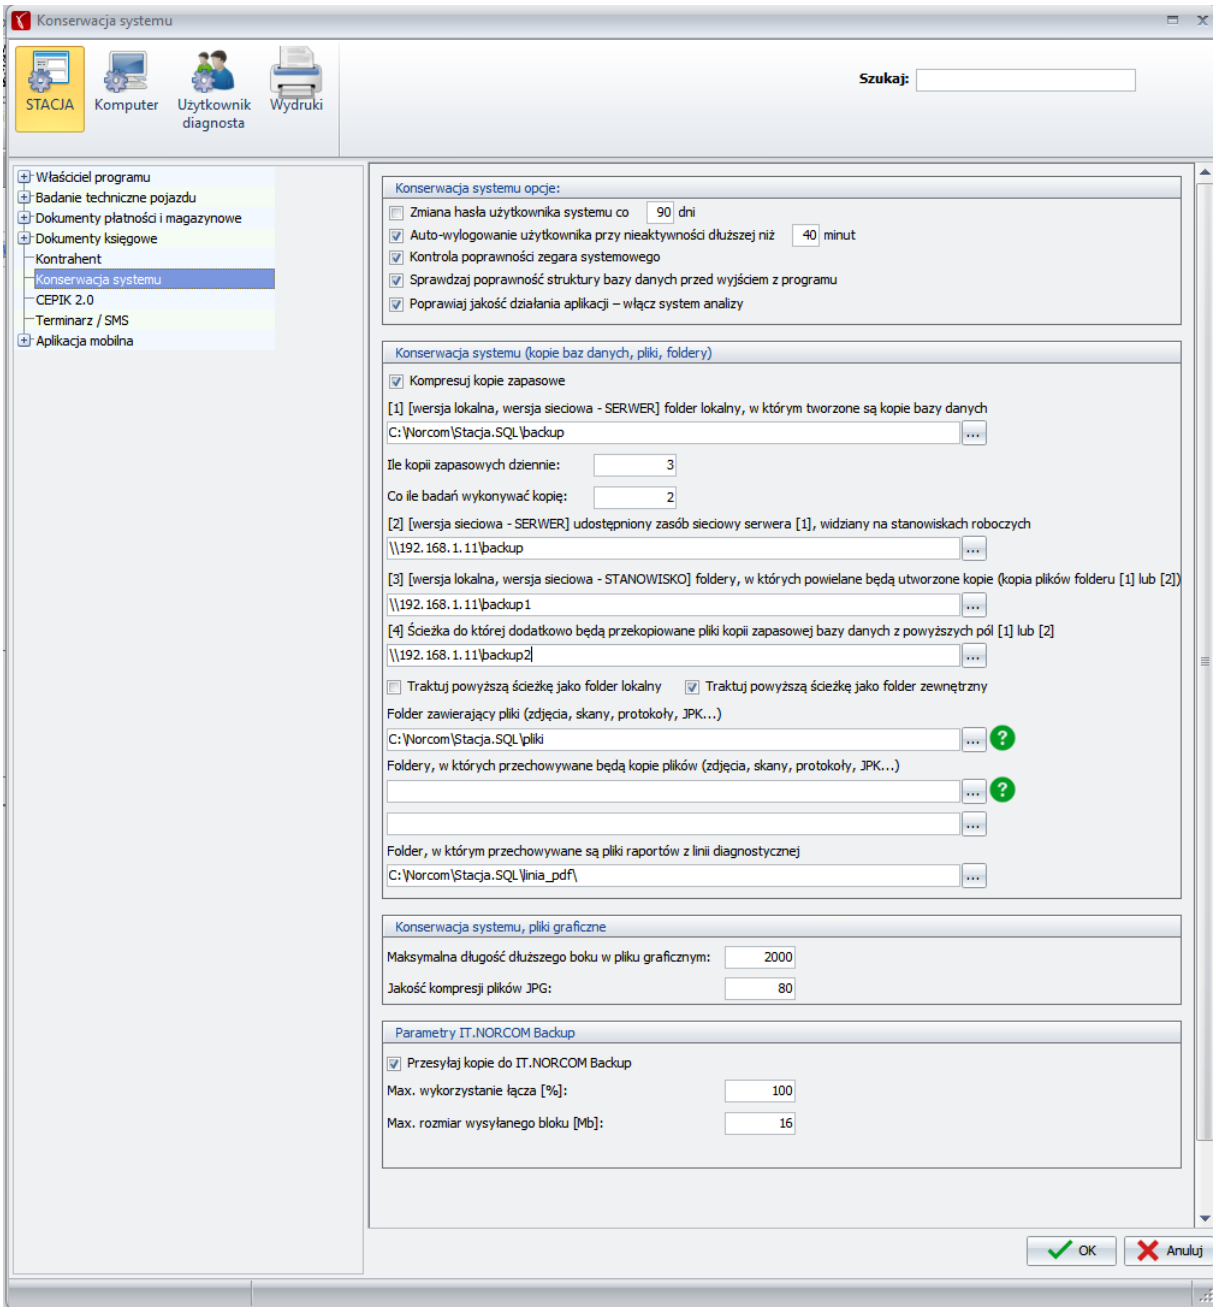

Konfigurację ścieżek w sekcji „Konserwacja systemu” wykonujemy **tylko raz dla całej instalacji** STACJA.SQL. Nie należy ustawiać tych ścieżek osobno na serwerze i na każdym stanowisku roboczym. Konfigurację można wykonać z dowolnego komputera, na którym uruchomiona jest STACJA.SQL.

Niezależnie od tego, z którego komputera wykonywana jest konfiguracja, pole **[1] zawsze wskazuje lokalną ścieżkę folderu na serwerze**, natomiast pole **[2] wskazuje ten sam folder w postaci ścieżki sieciowej dostępnej dla stanowisk roboczych**.